


Cintas en Horizontal / Inclinado

Doc.	Versión	1
226	Fecha	26/05/2008
	Pag.	1 de 1

Modelo **HI** Código **12601 / 12620** Familia **Cintas transporte**

Código	A	B	C (ancho banda)	D	H	F	V=mts/min	kW
12601	1500	550	190	1070	360	1760	11	0,18
12602	1500	550	240	1070	410	1760	11	0,18
12603	1500	550	340	1070	510	1760	11	0,18
12604	1500	550	440	1070	610	1760	11	0,18
12605	1500	550	540	1070	710	1760	11	0,18
12611	Construcción identica a 12601, pero con la cota D modificada entre 950 y 1500							
12612	Construcción identica a 12602, pero con la cota D modificada entre 950 y 1500							
12613	Construcción identica a 12603, pero con la cota D modificada entre 950 y 1500							
12614	Construcción identica a 12604, pero con la cota D modificada entre 1250 y 1500							
12615	Construcción identica a 12605, pero con la cota D modificada entre 1250 y 1500							

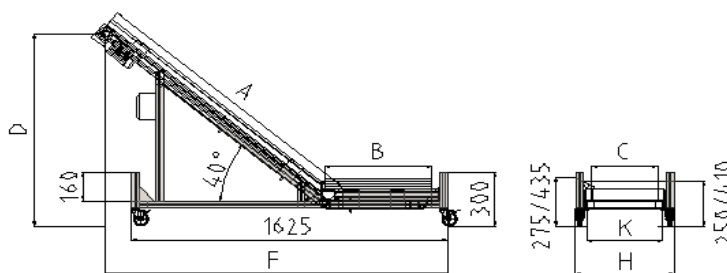

Cintas transportadoras horizontales/inclinadas, especialmente adaptadas para la evacuación de piezas de plástico inyectado a pié de máquina.

Angulo de inclinación fijo, con posibilidad de regulación de la altura de la cinta.

Fabricadas con perfiles de Aluminio extrusionado y anodizado.

Banda estándar de PVC verde, con o sin travas.

Gran variedad de cintas antiestáticas, especiales para alimentación, con diferentes soluciones de travas y para cualquier condición de trabajo.

Otras dimensiones a petición y necesidades del cliente.

Opción de: variador de velocidad; cuadro eléctrico para coordinar el tiempo de pausa/trabajo del robot o ciclo de producción; cintas especiales sumergidas en agua; diseño de soluciones integradas.

Las características técnicas de este documento pueden ser cambiadas sin aviso previo.

Los datos técnicos son indicativos y no obligan a ninguna responsabilidad para Industrias deu SA

The technical characteristics of this document can be changed without previous notice.

Technical specifications here mentioned are indicative and therefore not binding for Industrias deu SA