

Cintas en Inclinado / Basculante

Doc.

Versión 1

227

Fecha 26/05/2008


 Modelo **IB**

 Código **12621 / 12640**

 Familia **Cintas transporte**

Pag. 1 de 1

Código	A	B máx.	B mín.	C	H	D mín.	V=mts/min	kW
12621	1500	1000	500	242	330	275	11	0,18
12622	1500	1000	500	292	380	275	11	0,18
12623	1500	1000	500	392	480	275	11	0,18
12624	1500	1000	500	492	580	275	11	0,18
12625	1500	1000	500	592	680	275	11	0,18
12626	2000	1250	750	242	330	275	11	0,18
12627	2000	1250	750	292	380	275	11	0,18
12628	2000	1250	750	392	480	275	11	0,18
12629	2000	1250	750	492	580	275	11	0,18
12630	2000	1250	750	592	680	275	11	0,18
12631	2500	1500	1000	242	330	275	11	0,18
12632	2500	1500	1000	292	380	275	11	0,18
12633	2500	1500	1000	392	480	275	11	0,18
12634	2500	1500	1000	492	580	275	11	0,18
12635	2500	1500	1000	592	680	275	11	0,18

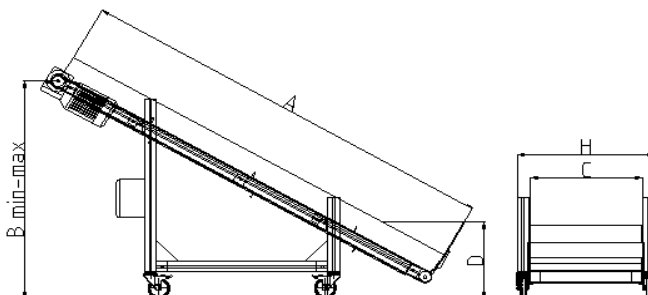

Cintas transportadoras inclinadas/basculantes, especialmente adaptadas para la evacuación de piezas de plástico inyectado a pié de máquina.

Práctica regulación de la inclinación y altura.

Fabricadas con perfiles de Aluminio extrusionado y anodizado.

Banda estándar de PVC verde, con o sin travas.

Gran variedad de cintas antiestáticas, especiales para alimentación, con diferentes soluciones de travas y para cualquier condición de trabajo.

Otras dimensiones a petición y necesidades del cliente.

Opción de: variador de velocidad; cuadro eléctrico para coordinar el tiempo de pausa/trabajo del robot o ciclo de producción; cintas especiales sumergidas en agua; diseño de soluciones integradas.

Las características técnicas de este documento pueden ser cambiadas sin aviso previo.

Los datos técnicos son indicativos y no obligan a ninguna responsabilidad para Industrias deu SA

The technical characteristics of this document can be changed without previous notice.

Technical specifications here mentioned are indicative and therefore not binding for Industrias deu SA