


## Cintas en Horizontal

Doc.	Versión	1
<b>228</b>	Fecha	26/05/2008
	Pag.	1 de 1

Modelo **H** Código **12641/12680** Familia **Cintas transporte**

Código	A mín.	A máx.	B mín	B máx	C	H	V=mts/min	kW
12641	800	6000	500	1500	242	330	11	0,18
12642	800	6000	500	1500	292	380	11	0,18
12643	800	6000	500	1500	392	480	11	0,18
12644	800	6000	500	1500	492	580	11	0,18
12645	800	6000	500	1500	592	680	11	0,18

12650 Protección especial para la recepción de piezas suministradas por robot o manipulador.

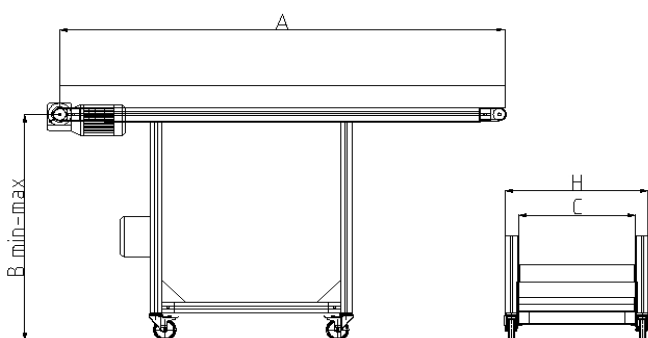

Cintas transportadoras Horizontales, especialmente adaptadas para la evacuación de piezas de plástico inyectado mediante robot o trabajos en serie manuales o automáticos.

Práctica regulación de la altura.

Fabricadas con perfiles de Aluminio extrusionado y anodizado.

Banda estándar de PVC verde, con o sin travas.

Gran variedad de cintas antiestáticas, especiales para alimentación, con diferentes soluciones de travas y para cualquier condición de trabajo.

Otras dimensiones a petición y necesidades del cliente.

Opción de: variador de velocidad; cuadro eléctrico para coordinar el tiempo de pausa/trabajo del robot o ciclo de producción; cintas especiales sumergidas en agua; diseño de soluciones integradas.

Las características técnicas de este documento pueden ser cambiadas sin aviso previo.

Los datos técnicos son indicativos y no obligan a ninguna responsabilidad para Industrias deu SA

*The technical characteristics of this document can be changed without previous notice.*

*Technical specifications here mentioned are indicative and therefore not binding for Industrias deu SA*